


# KIT DE ILUMINACIÓN HID

## ¿QUÉ ES UN KIT HID?

Conjunto eléctrico de balasto, condensador y arrancador que proporciona las condiciones de corriente y tensión necesarios para el arranque y funcionamiento de una bombilla de alta intensidad de descarga. Se pueden utilizar con bombillas de sodio de alta presión, halogenuros metálicos y mercurio de alta presión en luminarias de alumbrado público, industrial y comercial. Ayuda a evitar errores de conexión.

## ¿POR QUÉ USAR UN KIT HID DISPROEL?

Porque Disproel es reconocido en el mercado por la calidad de sus productos, lo que brinda a nuestros clientes confianza y seguridad a la hora de utilizarlos en las aplicaciones. A los condensadores y arrancadores fabricados por Disproel unimos un balasto fabricado y certificado con altos estándares europeos.

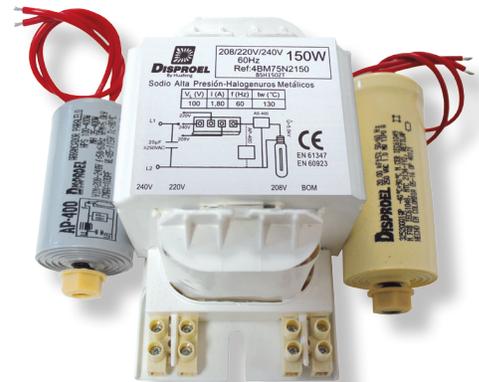

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca	DISPROEL
Tipo	Reactor
Potencias (W)	70 – 150 - 250 - 400
Tensión de entrada (V AC)	208-220-240
Frecuencia (Hz)	50/60
Factor de potencia	>0.9
Temperatura operación (°C)	-40 °C a 90 °C
Vida útil (h)	≥100.000

POTENCIA DEL KIT (W)	DESCRIPCIÓN KIT	COMPONENTES DEL KIT			CÓDIGO DEL KIT	APLICACIÓN
		BALASTO	ARRANCADOR	CONDENSADOR		
70	KIT de componentes Na - MH 70W 208/220/240	70 W Na-MH	AS 70	10 $\mu$ F @ 250 Vac	4KIT070N4	SODIO - HALOGENUROS METÁLICOS
	KIT de componentes Na - MH 70W 208/220/240	70 W Na-MH	AP 70	10 $\mu$ F @ 250 Vac	4KIT070N4B	
150	KIT de componentes Na - MH 150W 208/220V/240	150 W Na-MH	AS 400	20 $\mu$ F @ 250 Vac	4KIT150N4	SODIO - HALOGENUROS METÁLICOS
	KIT de componentes Na - MH 150W-208/220V/240	150 W Na-MH	AP 400	20 $\mu$ F @ 250 Vac	4KIT150N4B	
250	KIT de componentes Na - MH 250W 208/220/240 V	250 W Na-MH	AS 400	30 $\mu$ F @ 250 Vac	4KIT250N4	SODIO - HALOGENUROS METÁLICOS
	KIT de componentes MH - Hg 250W 208/220/240 V	250 W MH-Hg	AS 400	20 $\mu$ F @ 250 Vac	4KIT250H4	HALOGENUROS METÁLICOS - MERCURIO
400	KIT de componentes MH - Hg 400W-208/220/240 V	400 W MH-Hg	AS 400	30 $\mu$ F @ 250 Vac	4KIT400H4	HALOGENUROS METÁLICOS - MERCURIO
	KIT de componentes Na 400W-208/220/240V	400 W Na	AS 400	45 $\mu$ F @ 250 Vac	4KIT400N4	SODIO