

VERSION 1  
**FICHA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN**  
(KLP-X-X)

**Características Generales:**

- Fuente de alimentación DC para equipos.
- Entrada de corriente alterna.

**Aplicación:**

- Fuente de alimentación de corriente directa para los diferentes módulos de comunicación, suministrando la energía necesaria para su correcto funcionamiento.

**Construcción:**

- Ensamblaje tipo Rail Mount.
- Terminales de conexión por bornera para alimentación y salidas de Voltaje.


**Configuración para instalación**

	KLP-5	KLP-12	KLP-24
Voltaje DC [V]	5	12	24
Corriente nominal [A]	0.92	0.83	0.41
Rango de corriente [A]	0-0,92	0-0,83	0-0,41
Potencia [W]	5	10	10
Ripple y ruido mVp-p	500	300	300
Voltaje de tolerancia	±1%		
Regulación de línea	±1%	±1%	±1,25%
Rango de voltaje [VAC]	85-300		
Eficiencia	80%	81%	79%
Corriente AC [A]	0,046	0,008	0,088
Corriente inrush	2A 230VAC		
Temperatura de trabajo [°C]	-20 a 60		

**Garantía:**

12 meses

**Dimensiones:**

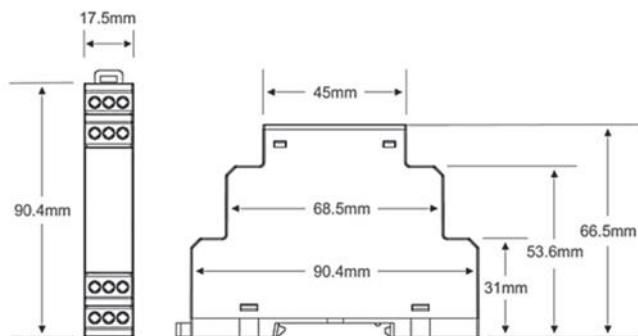

**Diagrama de conexión:**

